



# Piccola

15  
lt/h

GAS  
R600


BDC

fizz

## PICCOLA 15 FIZZ

Capacità di raffreddamento (l/h)	15
Erogazione continua max (l)	2
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Blupura Direct Chill
Serbatoio di raffreddamento (l)	2,75
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R600
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/10 HP
Potenza assorbita (mod. Fizz)	190 W - 1,05 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø1/4" (6,35 mm)
Tubo ingresso CO <sub>2</sub>	Ø1/4" (6,35 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	281
Tipologia	Sopra banco
Peso netto (kg)	16
Peso lordo (kg)	17
Dimensioni L x P x A (mm)	240 x 451 x 425
Dimensioni imballo (mm)	500 x 266 x 489
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata, acqua fredda semi-gassata e acqua a temperatura ambiente (mod. Fizz) o acqua fredda liscia e acqua a temperatura ambiente
Materiali	Plastica ABS
Allarmi	No acqua, allagamento
<b>OPTIONAL</b>	
Filtri	UV LED OUT

\* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

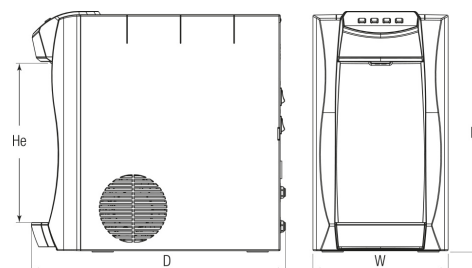

### CERTIFICAZIONI

CE DM 174/04

