



Piccola hot

15
l/h

GAS
R600

BDC

energy
saving

fizz

hot

PICCOLA HOT 15

Capacità di raffreddamento (l/h)	15
Erogazione continua max (l)	2
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Blupura Direct Chill
Serbatoio di raffreddamento (l)	2,75
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R600
Temperatura acqua calda max	82°C +/-5%
Capacità caldaia (l)	1
Capacità di riscaldamento (l/h)	4
Watt caldaia	600 W
Termostato regolabile	Si
Alimentazione modello standard	230 V - 50 Hz
Alimentazione modello 60 Hz	220-230 V - 50/60 Hz
Potenza compressore	1/10 HP
Potenza assorbita (mod. Hot Fizz)	810 W - 3,4 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø1/4" (6,35 mm)
Tubo ingresso CO ₂	Ø1/4" (6,35 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	281
Tipologia	Sopra banco

Peso netto (kg)	18
Peso lordo (kg)	19
Dimensioni L x P x A (mm)	240 x 451 x 425
Dimensioni imballo (mm)	500 x 266 x 489

Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata, acqua a temperatura ambiente e acqua calda (mod. Hot Fizz) o acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente e acqua calda (mod. Hot)
Materiali	Plastica ABS
Allarmi	No acqua, allagamento, guasto sonda caldaia, guasto caldaia


ALTRE CARATTERISTICHE

Dispositivo di risparmio energetico.
Dispositivo di sicurezza per impedire erogazioni accidentali di acqua calda.

OPTIONAL

Filtri	UV LED OUT
--------	------------

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

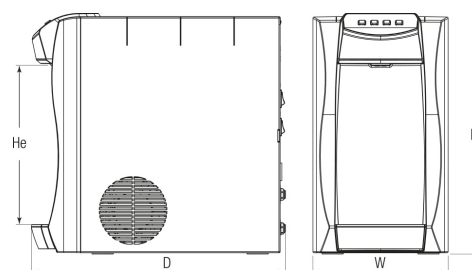

CERTIFICAZIONI

CE DM 174/04



BLUPURA SRL - Italy | Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com | www.blupura.com

BLUPURA USA INC. - USA | Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com | www.blupura.com